

NL



PROGENION PR-955S-UV
GEBRUIKSAANWIJZING

PROGENION PR-955S-UV
USER MANUAL

PROGENION PR-955S-UV
BEDIENUNGSANLEITUNG

SMART LUCHTREINIGER MET
HEPA-FILTER, IONISATOR EN UV-C



LEES DE INSTRUCTIES ZORGVULDIG

Lees en volg alle instructies.

Bewaar de instructies op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Laat niemand die deze instructies niet heeft gelezen dit product monteren, inschakelen, afstellen of bedienen.

Controleer altijd eerst of er een nieuwere versie van deze handleiding beschikbaar is op **www.progenion.com**

V1.0

GEBRUIKSAANWIJZING

BELANGRIJK!

Lees eerst de veiligheidsvoorschriften en deze gebruiksaanwijzing voordat u de nieuwe luchtreiniger in gebruik neemt. Gebruik de luchtreiniger alleen zoals beschreven in deze handleiding. Bewaar deze handleiding na het lezen op een goed bereikbare plaats voor latere raadpleging.

Bedankt voor het aanschaffen van deze originele Progenion HEPA-luchtreiniger met ionisator en UV-C. Wij zijn blij dat u een belangrijke stap heeft gezet in het verbeteren van de lucht die u inademt. Uw ionische HEPA-luchtreiniger is een eersteklas apparaat dat een garantie van **2 jaar** na aanschaf biedt. Geniet van uw luchtreiniger en bezoek ons internetadres voor meer nieuwe producten en informatie: **www.progenion.com**

INHOUDSOPGAVE:

BELANGRIJKE MELDING & INHOUDSOPGAVE	N-1
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	N-2
BEDIENINGSINSTRUCTIES	N-3
HOE WERKT HET SYSTEEM	
INSTALLEREN EN OPSTELLEN	
IN EN UITSCHAKELEN	
BEDIENINGSINSTRUCTIES	N-4
WIFI-VERBINDING & SMART APP	
WIFI UITSCHAKELEN	
BEDIENINGSINSTRUCTIES	N-5
VENTILATIESNELHEID	
AUTO MODUS (SENSORMODUS)	
UITSCHAKELEN VAN DE KLEURENRING	
BEELDSCHERM FUNCTIES	N-7
TIJDSCHAKELAARFUNCTIE- TIMER	
HEPA-FILTER VERVANGEN	
UV-LAMP FUNCTIE	
REINIGEN & ONDERHOUD	N-8
REINIGEN VAN DE LUCHTREINIGER	
REINIGEN OF VERVANGEN VAN HET HEPA-FILTER	
VERVANGEN HEPA-FILTER	
RESETTEN VAN HET HEPA-FILTER	
VERVANGEN VAN DE UV-C LAMP	N-9
VERVANGEN VAN DE UV-C LAMP	
RESETTEN VIA DE SMART APP	
RESETTEN UV-C LAMP	
GARANTIE & TECHNISCHE GEGEVENS	N-10
2 JAAR GARANTIE EN UITSLUITINGEN	
AFVALVERWERKING	
MODEL: PR-955S-UV	
GEGEGEVENS IMPORTEUR	
STORINGEN, OPLOSSINGEN	N-11
AANTEKENINGEN	N-12

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Deze machine is uitsluitend bestemd voor luchtzuivering.
- Bij wijziging van het gebruiksdoel vervalt de geldigheid van de CE-markering.
- Zorg altijd voor een goed geventileerde ruimte.
- Laat kinderen niet spelen met onderdelen van de verpakking (zoals plastic zakken)
- Gebruik de luchtververser niet buitenshuis.
- Gebruik de luchtreiniger niet in badkamers of andere vochtige ruimtes en niet in ruimtes, waar veel gasvorming plaats kan vinden, of waar gasflessen zijn opgeslagen.
- Plaats de luchtreiniger minimaal 2 meter vanaf een warmtebron zoals een verwarming of houtkachel en controleer of de behuizing niet te heet wordt.
- Deze kan maar op één manier in het stopcontact. Als de stekker niet meteen in de stopcontact past, probeer deze dan andersom in het stopcontact te pluggen. Werkt dit ook niet, haal er dan gekwalificeerd personeel bij en ga er niet zelf aan knutselen.
- Schakel het systeem eerst uit voordat u de stekker uit het stopcontact verwijdert.
- Schoonmaken van het systeem kan pas nadat u de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.
- Raak nooit interne onderdelen, zoals elektrodes, aan met een vreemd voorwerp.
- Open nooit de kast van de luchtreiniger terwijl deze in werking is. Dit kan de effectiviteit van het apparaat te niet doen. Er kunnen zich dan ernstige ongelukken voordoen.
- Zorg ervoor dat de bedrading van het systeem niet op een verhit oppervlak komt te liggen.
- Gebruik het apparaat niet, wanneer u ziet, dat de stekker of de bedrading beschadigd is. Alleen gekwalificeerd personeel is bevoegd om reparaties aan het systeem uit te voeren.
- Gebruik de bedrading van het apparaat nooit om de luchtreiniger mee op te tillen, te slepen of mee te verplaatsen. Ga met de bedrading ook niet om scherpe voorwerpen of hoeken. Dat kan namelijk schade aanbrengen aan de bedrading.
- Als u de stekker uit het stopcontact haalt, doe dit dan door de stekker zelf goed vast te pakken. Trek niet aan de bedrading om de stekker uit het contact te halen.
- Om elektrische gevaren te voorkomen, dompel de luchtreiniger niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik de luchtreiniger niet in de buurt van water.
- Houdt losse kleding, loshangend lang haar, sieraden, e.d. bij de openingen van de luchtreiniger vandaan. En plaats niets bovenop de luchtreiniger.
- Raak de luchtververser nooit aan terwijl u nog natte handen heeft.
- Ouderlijk toezicht of toezicht van een volwassene is noodzakelijk bij gebruik van de luchtreiniger in de aanwezigheid van kinderen, huisdieren, of personen met beperkingen.
- Dit systeem moet regelmatig worden nagekeken en schoongemaakt om te voorkomen dat een overvloed aan stofdeeltjes in het systeem vast komen te zitten.
- Gebruik dit apparaat niet met een programmeertimer of een ander apparaat dat het apparaat automatisch 'Aan' zet,

BEDIENINGSINSTRUCTIES

HOE WERKT HET SYSTEEM?

De luchtreiniger met HEPA-filter en ionisator helpen schadelijke stoffen uit de lucht te verwijderen en deze te verversen met schone lucht. Daarnaast kan de UVC-lamp effectief schadelijke bacteriën en diverse virussen doden. De lucht wordt hierdoor ververst, wat zorgt voor een gezonder en schoner leefklimaat.

INSTALLATIE EN OPSTELLING

1. Kies een stevige, vlakke ondergrond voor de plaatsing van het apparaat. Zorg ervoor dat het apparaat zich op een minimale afstand van **30 centimeter** van muren of omliggende meubels bevindt om een optimale luchtcirculatie te garanderen. Plaats de luchtreiniger op een droge locatie, niet in direct zonlicht, en houd ten minste 2 meter afstand van warmtebronnen zoals radiatoren of houtkachels.
2. Verwijder de achterklep, **HAAL HET FILTER UIT DE VERPAKKING** en plaats deze terug in de behuizing. (zie ook pagina **N-8**). Laat kinderen niet spelen met onderdelen van de verpakking (zoals plastic zakken) maar gooi deze gelijk weg.
3. Zorg ervoor dat de roosters niet geblokkeerd zijn.
4. Steek de stekker in het stopcontact (230V). Wanneer u de luchtreiniger verplaatst, verwijder dan altijd eerst de stekker uit het stopcontact en til dan de luchtreiniger op aan de draaggreep aan de achterkant.

BEDIENING

De bediening van de luchtreiniger gebeurt handmatig met de bedieningsknoppen op het apparaat (N-4) of via de **TUYA SMART-APP** deze is te downloaden in de app of playstore.

IN EN UITSCHAKELEN

Zet de luchtreiniger aan door op de **AAN-/UITKNOP (ON/OFF)** te drukken. U schakelt het apparaat uit door nogmaals op deze knop te drukken (NR-6 op pagina N-6). Wanneer de luchtreiniger wordt ingeschakeld, licht het display op. Het apparaat werkt nu in de tweede stand en de negatieve ionen generator begint te werken. Het is niet mogelijk om de ionisatie stand uit te schakelen. Het uitschakelen van de ionen is wel mogelijk met de **SMART-APP**.

UV-C IN EN UITSCHAKELEN

Door op de **UV MODE** te drukken (NR 12 op pagina N-6), activeert u de bacteriedodende UV-C lamp. Op het display licht dan het UV icoontje op. Na het vervangen van de UV-C lamp dient u deze te resetten door de **UV MODE** knop enkele seconden ingedrukt te houden.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

WIFI-VERBINDING & SMART APP

Voor het verbinden van de luchtreiniger met een smart app, installeer eerst de TUYA SMART app. Deze is te vinden in de App Store of Google Play Store. U kunt hem ook downloaden via deze QR CODE:

Na installatie op uw telefoon of tablet opent u de app en lees de algemene voorwaarden. Wanneer u hiermee akkoord gaat vink dit aan en klik op volgende.

U kunt kiezen voor 'Probeer als gast' door op "try as guest" te klikken en vervolgens op 'verder gaan'. Om een apparaat toe te voegen, klik op het plus-icoon of de 'voeg een apparaat toe'-knop, rechtsboven in de app.



Houd daarna de 'WIFI'-KNOP (NR 8 Op pagina N-6) op de luchtreiniger 3 seconden ingedrukt. De luchtreiniger gaat dan in de netwerkconfiguratiestatus. 3-5 seconden later licht de WIFI-indicator GROEN op en gaat uit na 0,5 seconde, licht weer op na 0,5 seconde, en knippert frequent

In de TUYA APP luchtreiniger verschijnt nu de luchtreiniger PR-955S-UV in de lijst; selecteer deze en klik op "ADD (voeg toe)". Voer vervolgens uw netwerknaam en -wachtwoord in. Na deze stappen is de luchtreiniger verbonden met de smart app en kunt u deze bedienen via de app.

WIFI UITSCHAKELEN

Indien u ervoor kiest om de smart app-functie niet te gebruiken, kunt u de WIFI-verbinding van de luchtreiniger deactiveren. Volg hiervoor de onderstaande stappen:

- 1.** Houd de 'WIFI' knop en de 'TIMER' knop tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt.
- 2.** Het WIFI-indicatielampje zal veranderen naar geel/oranje. Dit geeft aan dat de WIFI-functie is uitgeschakeld en de luchtreiniger niet langer verbonden is met de smart app.
- 3.** Indien u op een later moment besluit om de smart app-functionaliteit weer te gebruiken, druk dan opnieuw tegelijkertijd op de 'WIFI' knop en de 'TIMER' knop om de WIFI-verbinding te herstellen.

LET OP

Na deze actie zal het apparaat niet meer automatisch verbinding maken met uw smart app, tenzij u de bovenstaande stappen opnieuw volgt om de WIFI-functionaliteit te reactiveren of de stekker uit het stopcontact heeft gehaald.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

VENTILATIESNELHEID

Met de **SPEED-KNOP** (NR-11 op pagina N-6) start de luchtreiniger standaard in de tweede stand. Door deze knop meerdere malen in te drukken, schakelt u tussen de verschillende ventilatiestanden. Er zijn vijf ventilatiestanden en een **AUTO MODUS** die geactiveerd wordt door een zesde keer te drukken. Op het display licht dan het AUTO-icoontje (NR-10 op pagina N-6) op.

KLEUREN RING & AUTOMODUS

In de **AUTO MODUS (sensormodus)** past de luchtreiniger de ventilatiesnelheid automatisch aan op basis van het gemeten aantal fijnstofdeeltjes. De luchtkwaliteit wordt op twee manieren weergegeven:

A. Aan de bovenzijde van het display wordt de luchtkwaliteit aangegeven met een PM-waarde. Een waarde tussen de 0 en 100 betekent dat de luchtkwaliteit goed is, tussen 101 en 200 matig, en een waarde boven de 201+ duidt op slechte luchtkwaliteit.

B. De kleurenring aan de voorzijde geeft de luchtkwaliteit in kleuren aan: Groen (0-100 PM) staat voor goede luchtkwaliteit, Oranje (101-200 PM) voor matige luchtkwaliteit, en Rood (201+ PM) voor slechte luchtkwaliteit.


UITSCHAKELLEN VAN DE KLEURENRING

In sommige gevallen kan het wenselijk zijn om de kleurenring uit te schakelen, bijvoorbeeld 's nachts als u geen last wilt hebben van de verlichting. U kunt de kleurenring op twee manieren uitschakelen:

A. Via een toetsencombinatie. Houd de **UV-KNOP** en de **SPEED-knop** drie seconden tegelijkertijd vast om de kleurenring uit te schakelen. Door nogmaals gedurende drie seconden dezelfde toetsencombinatie in te drukken, schakelt u de verlichting weer in.

B. Via de **TUYA SMART APP**. Activeer de smart app en druk rechtsonder op 'instellingen'. Druk vervolgens op het schuifknopje naast het woord 'Licht'.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

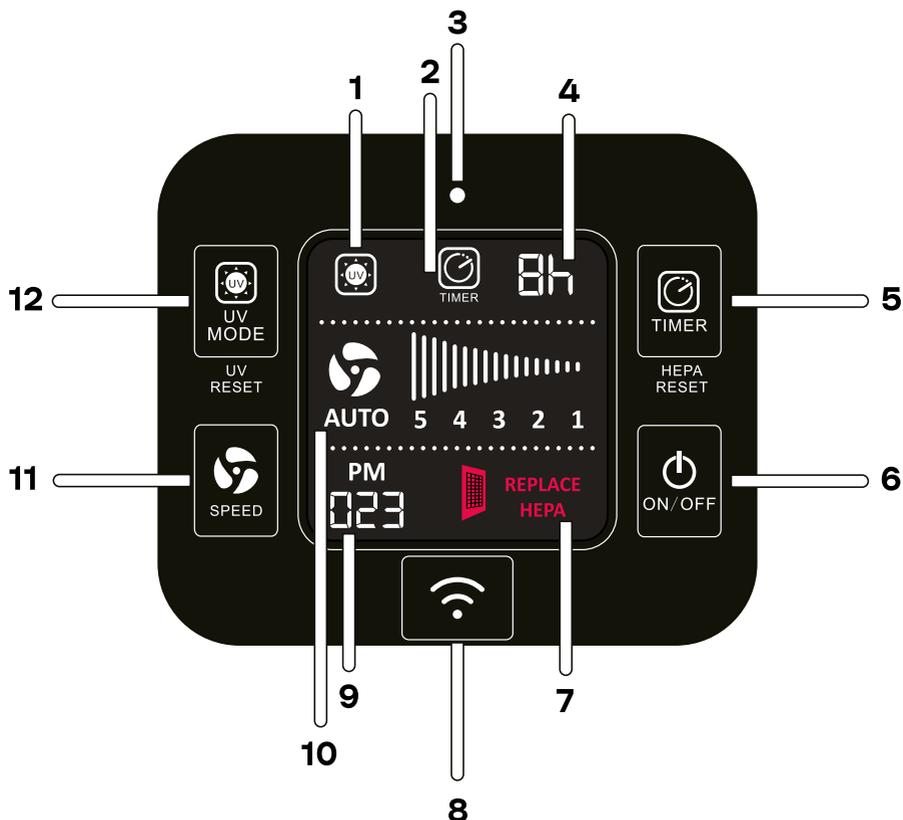

DIGITAAL DISPLAY

1. UV-indicatie-icoontje
2. Timerindicatie-icoontje
3. WIFI-Indicatie-icoontje
4. Tijdsaanduiding van de ingestelde timer
5. **TIMERKNOP & HEPA-RESETKNOP**
6. **AAN/UIT-KNOP**
7. HEPA Reset indicatie icoontje
8. **WIFI-KNOP**
9. PM2.5-indicatie-icoontje
10. Auto- en snelheidsicoontjes
11. **SNELHEIDSKNOP - SPEED**
12. **UV-KNOP - UV-MODUS**

BEELDSCHERM FUNCTIES

TIJDSCHAKELAARFUNCTIE- TIMER(5 op pagina N-6)

Deze functie kan in elke modus worden gebruikt. Met de tijdschakelaar kunt u de luchtreiniger instellen om voor een periode van 1 uur (1H) tot maximaal 8 uur (8H) te functioneren. Door op de Timer-knop te drukken, kunt u de gewenste werkingsduur selecteren. Zodra de tijd is ingesteld, zal het indicatielampje van de tijdschakelaar oplichten. De timer telt de uren af tot de luchtreiniger automatisch uitschakelt. Als u de Timer-knop opnieuw indrukt wanneer er 8 uur (8H) is ingesteld, schakelt de luchtreiniger over naar de standaard continu modus.

HEPA-FILTER VERVANGEN (NR-7 op pagina N-6 REPLACE HEPA)

Indien het HEPA-filter aan vervanging toe is, zal de HEPA-filtervervangingsindicator op het LCD-scherm oplichten en blijven knipperen (**7 REPLACE HEPA**). Na het vervangen van het HEPA-filter kunt u de vervangingsindicator resetten door de **HEPA RESET-KNOP (5)** (Tevens de **TIMER-KNOP NR-6 op pagina N-6**) 10 seconden ingedrukt te houden.

Het knipperen van het lampje en eventueel zoemgeluid stoppen dan. Tijdens normale werking van de luchtreiniger zal het indrukken van de **HEPA RESET-KNOP** geen effect hebben.

UV-LAMP FUNCTIE (NR12 op pagina N-6):

De UV-lamp, bedoeld om schadelijke bacteriën en virussen in de lucht te neutraliseren, kan in elke modus van het apparaat geactiveerd worden. Druk op de **UV MODE-KNOP (NR12 op pagina N-6)** om de UV-C lamp in te schakelen. Om de UV-C lamp uit te schakelen, drukt u opnieuw op de **UV MODE-KNOP**. Na het vervangen van de UV-C lamp, is het noodzakelijk om deze te resetten. Dit doet u door de **UV MODE-KNOP** enkele seconden ingedrukt te houden.




REINIGEN & VERVANGEN HEPA-FILTER

REINIGEN VAN DE LUCHTREINIGER

Het wordt aanbevolen om de luchtreiniger minstens één keer per maand te reinigen. Het externe Pre-/Koolfilter, dat aan het HEPA-filter is bevestigd, dient eveneens maandelijks schoongemaakt te worden. Afhankelijk van omgevingsfactoren kan het nodig zijn deze vaker te reinigen. Het HEPA-filter zelf heeft, afhankelijk van het gebruik, een levensduur van ongeveer 6 tot 8 maanden. Bij gebruik van de luchtreiniger in omgevingen met rooklucht of in de buurt van houtkachels, kan de levensduur van het filter verkort worden tot 3 tot 5 maanden. Het is raadzaam om het filter regelmatig te controleren; als het filter pikzwart is, dient u het te vervangen en niet te wachten tot het HEPA-vervangingsindicatielampje oplicht.

REINIGEN OF VERVANGEN VAN HET FILTER

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Druk op de vergrendel- en ontgrendel knop en verwijder vervolgens de achterkant van het apparaat **Afb. 1A**.
3. Haal het HEPA-filter eruit **Afb. 1B**.
4. Neem het voorfilter uit het apparaat en reinig het met het borstelhulpstuk van uw stofzuiger. Dit helpt bij het verwijderen van stof en pluïsjes.
5. Gebruik een schone, zachte en licht vochtige om de binnenkant van de behuizing te reinigen.
6. Na het reinigen plaats het filter terug op zijn plaats en bevestig ook de achterkant van het apparaat opnieuw **Afb. 1C**.

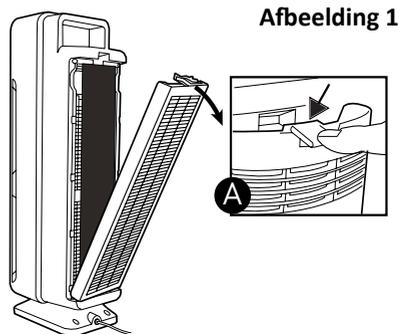

VERVANGEN HEPA-FILTER

Wanneer het HEPA-filter zwart is geworden of het icoontje HEPA replace oplicht op het display, dient u het te vervangen door een nieuw HEPA-filter. Let goed op de richting van het pijltje op het filter om het correct in de luchtreiniger te plaatsen.

Het oude HEPA-filter moet worden weggegooid in de grijze container. Het HEPA-filter is niet te wassen of te hergebruiken wanneer HEPA-filter grijs of zwart is geworden.

RESETTEN VAN HET HEPA-FILTER

Na het vervangen van het HEPA-filter kunt u de vervangingsindicator resetten door de **HEPA RESET-KNOP** (Tevens de **TIMER-KNOP NR-6** op pagina N-6) 10 seconden ingedrukt te houden.

VERVANGEN VAN DE UV-C LAMP


VERVANGEN VAN DE UV-C LAMP

1. Verwijder de achterklep van de behuizing door eerst op de vergrendel- en ontgrendelknop te drukken en vervolgens de kap naar achteren te trekken. **Zie Afb 2A**


2. Verwijder nu het 2-in-1 HEPA- en koolstoffilter. Zie **Afb.2B**

3. Gebruik een Philips-schroevendraaier om de twee schroeven los te draaien en het UV-C metalen schild te verwijderen. Zie **Afb. 2C**

4. Verwijder de UV-C lamp voorzichtig door deze recht naar u toe te trekken, gebruikmakend van een schone doek of tissue (**Afb. 2D**). Plaats daarna de nieuwe lamp en bevestig het UV-C metalen schild weer met de schroeven. Zet alle filters terug op hun plaats en schakel de machine in.





Afbeelding 2

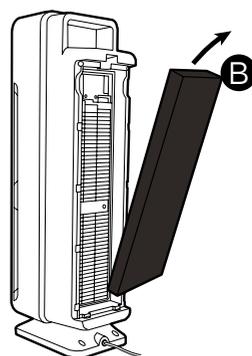

RESETTEN UV-C LAMP

Bij het eerste gebruik na het vervangen van de lamp is het noodzakelijk een reset uit te voeren. Dit doet u door de UV **MODE-knop (12 op pagina N-6)** enkele seconden ingedrukt te houden. Na deze handeling zal het UV-C indicatie-icoontje stoppen met knipperen.

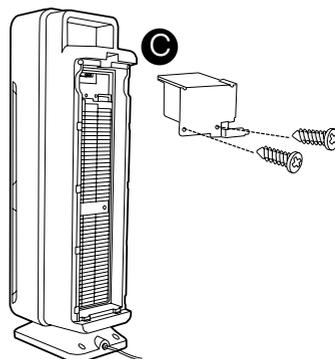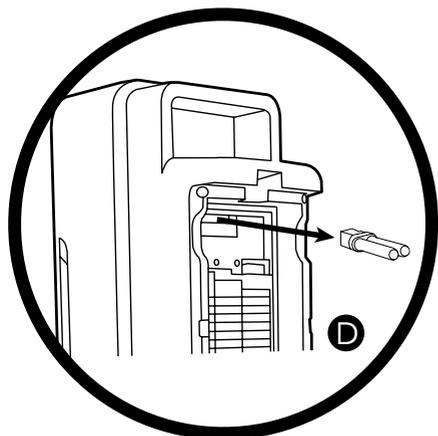

RESETTEN VIA DE SMART APP

Het is mogelijk om zowel het HEPA-filter als de UV-C lamp te resetten via de smart-app. Open hiervoor de app op uw telefoon, selecteer de reeds geïnstalleerde luchtreiniger en ga naar de instellingen. Om het HEPA-filter te resetten, klikt u op 'reset filter' en bevestigt u vervolgens de reset.

De UV-C lamp kan gereset worden door op 'UV-Reset' te klikken.

GARANTIE & TECHNISCHE GEGEVENS

2 JAAR GARANTIE EN UITSLUITINGEN

Progenion verstrekt een tweejarige garantie op dit product, geldig vanaf de aankoopdatum, die fabricage- en materiaaldefecten dekt. In het geval van een defect dient u in eerste instantie contact op te nemen met de partij die het product heeft geleverd. Voor verdere ondersteuning kunt u ook terecht op onze website www.progenion.com. Bewaar uw originele aankoopbon en de verpakking, aangezien deze nodig kunnen zijn voor het transport bij een garantieclaim.

Let op, deze garantie dekt geen schade veroorzaakt door ongelukken, misbruik, onjuist gebruik in strijd met deze handleiding, of het niet opvolgen van de onderhoudsadviezen. Een zorgvuldige naleving van de handleiding en de onderhoudsinstructies is essentieel om aanspraak te kunnen maken op deze garantie.

MODEL: PR-955S-UV

Filter bereik: 50m²/110m³

5 Standen ventilator.

Voltage: 230V/50Hz.

Stroomgebruik Max: 52W / 5UV-C

Ionen uitstoot: 10,000,000 Ionen/CM³ (Ozonvrij)

Afmetingen: 23 cm x 17,8 cm x 70 cm

WI-FI: JA, 2.4Ghz

Garantie: 2 jaar

Made in China

Markering: CE, Rohs

GEGEGEVENS IMPORTEUR

Bedrijfsnaam: Progenion B.V.

Adres: Ambachtstraat 2

Postcode: 7622 AP

Plaats: Borne

Land: Nederland

Tel: 0031748511901


Mail: info@progenion.nl

AFVALVERWERKING

LET OP!

Dit product is gemarkeerd met het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer. Dit betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het normale huisvuil mag worden weggegooid.

Voor deze producten bestaat er een apart inzamelingsstelsel.



STORINGEN & OPLOSSINGEN

DE LED KLEUREN BLIJFT ORANJE OF ROOD

Als de kleurenring van de sensor continu oranje of rood blijft, kan dit worden veroorzaakt door externe factoren zoals wierook of ultrasone mist van apparaten zoals luchtbevochtigers of aromadiffusers. Deze fijnstoffen leiden ertoe dat de kleurenring actief blijft in de oranje of rode modus, vanwege de constante aanvoer.

Om de sensor weer normaal te laten functioneren, verwijder de bron van wierook en schakel eventuele bevochtigers of aromadiffusers uit. De sensor zou dan binnen enkele minuten naar zijn normale werking moeten terugkeren.

PROBLEEMOPLOSSING NA VERVANGING VAN HEPA OF UV-C FILTER

Indien de luchtreiniger na het vervangen van het HEPA- of UV-C filter niet aangaat, voer dan de volgende controles uit:

1. Zorg ervoor dat de schroeven van de metalen beschermkap van de UV-C lamp stevig zijn aangedraaid.
2. Controleer of het HEPA-filter correct is geplaatst.
3. Verzeker u ervan dat de buitenste beschermkap goed is teruggeplaatst.
4. Probeer een ander stopcontact.

AANTEKENINGEN

Ruimte voor aantekeningen:



CE - ROHS & Declaration of Conformity

Bedrijfsnaam: **Progenion BV**
Adres: Ambachstraat 2
Postcode: 7622AP
Plaats: Borne
Telefoonnr: 0031(0)74 8511901
Land: Nederland
Internet: www.progenion.com
E-mail: Info@progenion.com

PRODUCTMODEL:

PR-955S-UV

PRODUCTOMSCHRIJVING

LUCHTREINIGER MET IONISATOR, HEPA-FILTER EN UV-C

Regulatory Requirement

CE:

Test report No......

IEC:

IEC:

According Directive 2014/35/EU

ROHS Directive 2011/65/EU Report NR.....

Hierbij verklaar ik dat het product voldoet aan de eisen zoals gesteld in de EU-richtlijnen en in overeenstemming is met bovengenoemde verklaring.

Borne: 01-01-2024

Name: R.Doornbos

Signature:

DE



PROGENION PR-955S-UV
GEBRUIKSAANWIJZING

PROGENION PR-955S-UV
USER MANUAL

PROGENION PR-955S-UV
BEDIENUNGSANLEITUNG

SMART LUFTREINIGER MIT
HEPA-FILTER, IONISATOR UND UV-C



BITTE LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH

Beachten Sie alle Anweisungen und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie bei Bedarf in Zukunft erneut zu verwenden. Lassen Sie niemanden, der diese Anweisungen nicht gelesen hat, das Produkt montieren, einschalten, justieren oder bedienen.

Überprüfen Sie immer zuerst auf www.progenion.com, ob eine neuere Version dieser Bedienungsanleitung verfügbar ist.

V1.0

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG!

Lesen Sie vor dem Gebrauch Ihres neuen Luftreinigers zuerst die Sicherheitshinweise und diese Bedienungsanleitung. Verwenden Sie den Luftreiniger nur so, wie es in dieser Anleitung beschrieben wird. Bewahren Sie diese Anleitung nach dem Lesen an einem leicht zugänglichen Ort für spätere Nachschlagen auf.

Vielen Dank, dass Sie sich für diesen originalen Progenion HEPA-Luftreiniger mit Ionisator und UV-C entschieden haben. Wir freuen uns, dass Sie einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Luft, die Sie einatmen, gemacht haben. Ihr ionischer HEPA-Luftreiniger ist ein erstklassiges Gerät, das eine Garantie von 2 Jahren nach dem Kauf bietet. Genießen Sie Ihren Luftreiniger und besuchen Sie unsere Website für weitere neue Produkte und Informationen: **www.progenion.com**

INHALTSVERZEICHNIS:

WICHTIGE MITTEILUNG & INHALTSVERZEICHNIS	D-1
SICHERHEITSHINWEISE	D-2
BEDIENUNGSANLEITUNG	D-3
WIE FUNKTIONIERT DAS SYSTEM	
INSTALLATION UND AUFSTELLUNG	
EIN- UND AUSSCHALTEN	
BEDIENUNGSANLEITUNG	D-4
WIFI-VERBINDUNG & SMART APP	
WIFI AUSSCHALTEN	
BEDIENUNGSANLEITUNG	D-5
VENTILATIONSGESCHWINDIGKEIT	
AUTO MODUS (SENSORMODUS)	
ABSCHALTEN DES FARBRINGS	
DISPLAY-FUNKTIONEN	D-7
ZEITSCHALTUHR-FUNKTION - TIMER	
HEPA-FILTER ERSETZEN	
UV-LAMPENFUNKTION	
REINIGUNG & WARTUNG	D-8
REINIGUNG DES LUFTREINIGERS	
REINIGEN ODER ERSETZEN DES HEPA-FILTERS	
ERSETZEN DES HEPA-FILTERS	
RESETTEN DES HEPA-FILTERS	
ERSETZEN DER UV-C LAMPE	D-9
ERSETZEN DER UV-C LAMPE	
RESETTEN ÜBER DIE SMART APP	
RESETTEN DER UV-C LAMPE	
GARANTIE & TECHNISCHE DATEN	D-10
2 JAHRE GARANTIE UND AUSSCHLÜSSE	
ENTSORGUNG	
MODELL: PR-955S-UV	
IMPORTEURDATEN	
STÖRUNGEN, LÖSUNGEN	D-11
NOTIZEN	D-12

SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Diese Maschine ist ausschließlich zur Luftreinigung bestimmt. Bei Änderung des Verwendungszwecks erlischt die Gültigkeit der CE-Kennzeichnung.
- Sorgen Sie immer für gut belüftete Räume.
- Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsmaterialien (wie Plastiktüten) spielen.
- Verwenden Sie den Luftreiniger nicht im Freien.
- Benutzen Sie den Luftreiniger nicht in Badezimmern oder anderen feuchten Räumen und auch nicht in Räumen, in denen es zu starker Gasbildung kommen kann, oder in denen Gasflaschen gelagert werden.
- Stellen Sie den Luftreiniger mindestens 2 Meter entfernt von einer Wärmequelle wie einer Heizung oder einem Holzofen auf und überprüfen Sie, ob das Gehäuse nicht zu heiß wird.
- Dieser kann nur auf eine Weise in die Steckdose gesteckt werden. Wenn der Stecker nicht sofort passt, versuchen Sie, ihn umzudrehen. Funktioniert das nicht, ziehen Sie qualifiziertes Personal hinzu und versuchen Sie nicht, selbst daran zu basteln.
- Schalten Sie das Gerät immer zuerst aus, bevor Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Die Reinigung des Systems darf erst erfolgen, nachdem Sie den Stecker aus der Steckdose gezogen haben.
- Berühren Sie nie interne Teile wie Elektroden mit einem fremden Gegenstand.
- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Luftreinigers während des Betriebs. Dies kann die Wirksamkeit des Geräts beeinträchtigen. Es können schwere Unfälle auftreten.
- Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung des Systems nicht auf einer heißen Oberfläche liegt
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie feststellen, dass der Stecker oder die Verkabelung beschädigt ist. Nur qualifiziertes Personal ist befugt, Reparaturen am System durchzuführen.
- Verwenden Sie das Kabel des Geräts niemals, um den Luftreiniger anzuheben, zu ziehen oder zu bewegen. Vermeiden Sie es, das Kabel über scharfe Gegenstände oder Ecken zu führen. Dies kann Schäden am Kabel verursachen.
- Wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen, tun Sie dies, indem Sie den Stecker selbst festhalten. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker zu entfernen.
- Um elektrische Gefahren zu vermeiden, tauchen Sie den Luftreiniger nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie den Luftreiniger nicht in der Nähe von Wasser.
- Halten Sie lockere Kleidung, herabhängende lange Haare, Schmuck usw. von den Öffnungen des Luftreinigers fern. Und stellen Sie nichts auf den Luftreiniger.
- Berühren Sie den Luftreiniger niemals mit nassen Händen.
- Beaufsichtigung durch Erwachsene oder elterliche Aufsicht ist notwendig, wenn der Luftreiniger in Gegenwart von Kindern, Haustieren oder Personen mit Einschränkungen verwendet wird.
- Dieses System muss regelmäßig überprüft und gereinigt werden, um zu verhindern, dass sich eine übermäßige Menge an Staubpartikeln im System ansammelt.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Programmier-Timer oder einem anderen Gerät, das das Gerät automatisch auf "Ein" stellt.

BEDIENUNGSANLEITUNG

WIE FUNKTIONIERT DAS SYSTEM?

Der Luftreiniger mit HEPA-Filter und Ionisator hilft, schädliche Stoffe aus der Luft zu entfernen und diese mit sauberer Luft zu erfrischen. Zusätzlich kann die UV-C-Lampe effektiv schädliche Bakterien und verschiedene Viren abtöten. Dadurch wird die Luft erneuert, was für ein gesünderes und sauberes Wohnklima sorgt.

INSTALLATION UND AUFSTELLUNG

1. Wählen Sie eine stabile, ebene Fläche für die Platzierung des Geräts. Stellen Sie sicher, dass das Gerät mindestens 30 Zentimeter Abstand von Wänden oder umliegenden Möbeln hat, um eine optimale Luftzirkulation zu gewährleisten. Platzieren Sie den Luftreiniger an einem trockenen Ort, nicht im direkten Sonnenlicht, und halten Sie mindestens 2 Meter Abstand von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Holzöfen.
2. Entfernen Sie die Rückabdeckung, nehmen Sie den Filter aus der Verpackung und setzen Sie ihn wieder in das Gehäuse ein (siehe auch Seite D-8). Lassen Sie Kinder nicht mit Verpackungsteilen (wie Plastiktüten) spielen, sondern entsorgen Sie diese sofort.
3. Stellen Sie sicher, dass die Gitter nicht blockiert sind.
4. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose (230V). Wenn Sie den Luftreiniger versetzen, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose und heben Sie dann den Luftreiniger am Tragegriff auf der Rückseite an.

BEDIENUNG

Die Bedienung des Luftreinigers erfolgt manuell mit den Bedienungsknöpfen am Gerät (D-4) oder über die TUYA SMART-APP, die im App Store oder Play Store heruntergeladen werden kann.

EIN- UND AUSSCHALTEN

Schalten Sie den Luftreiniger ein, indem Sie die Ein-/Austaste (**ON/OFF**) drücken. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie nochmals auf diese Taste drücken (NR 6 auf Seite D-6). Wenn der Luftreiniger eingeschaltet wird, leuchtet das Display auf. Das Gerät arbeitet nun im zweiten Modus und der Generator für negative Ionen beginnt zu arbeiten. Es ist nicht möglich, den Ionisationsmodus auszuschalten. Das Ausschalten der Ionen ist jedoch mit der **Smart-App** möglich.

UV-C EIN- UND AUSSCHALTEN

Durch Drücken der UV MODE-Taste (NR 12 auf Seite D-6) aktivieren Sie die bakterientötende UV-C-Lampe. Auf dem Display leuchtet dann das UV-Symbol auf. Nach dem Austauschen der UV-C-Lampe müssen Sie diese zurücksetzen, indem Sie die UV MODE-Taste einige Sekunden lang gedrückt halten.

BEDIENUNGSANLEITUNG

WIFI-VERBINDUNG & SMART APP

Um den Luftreiniger mit einer Smart-App zu verbinden, installieren Sie zuerst die TUYA SMART-App. Diese finden Sie im App Store oder Google Play Store. Sie können sie auch über diesen QR-Code herunterladen:

Nach der Installation auf Ihrem Telefon oder Tablet öffnen Sie die App und lesen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wenn Sie damit einverstanden sind, markieren Sie dies und klicken Sie auf „Weiter“.

Sie können die Option „Probeer als gast“ wählen, indem Sie auf „Try as guest“ klicken und dann auf „Fortfahren“. Um ein Gerät hinzuzufügen, klicken Sie auf das Plus-Symbol oder die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“ oben rechts in der App.



Halten Sie dann die „WIFI“-Taste (Nr. 8 auf Seite N-6) am Luftreiniger 3 Sekunden lang gedrückt. Der Luftreiniger wechselt dann in den Netzwerkkonfigurationsmodus. 3-5 Sekunden später leuchtet die WIFI-Anzeige GRÜN auf und geht nach 0,5 Sekunden aus, leuchtet wieder nach 0,5 Sekunden auf und blinkt häufig.

In der TUYA-App erscheint jetzt der Luftreiniger PR-955S-UV in der Liste; wählen Sie diesen aus und klicken Sie auf „ADD (hinzufügen)“. Geben Sie dann Ihren Netzwerknamen und das Passwort ein. Nach diesen Schritten ist der Luftreiniger mit der Smart-App verbunden und Sie können ihn über die App steuern.

WIFI AUSSCHALTEN

Wenn Sie sich entscheiden, die Smart-App-Funktion nicht zu nutzen, können Sie die WIFI-Verbindung des Luftreinigers deaktivieren. Folgen Sie dafür den folgenden Schritten:

1. Halten Sie die „WIFI“-Taste und die „TIMER“-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt.
2. Die WIFI-Anzeigeleuchte wechselt zu gelb/orange. Dies zeigt an, dass die WIFI-Funktion ausgeschaltet ist und der Luftreiniger nicht mehr mit der Smart-App verbunden ist.
3. Wenn Sie sich später entscheiden, die Smart-App-Funktionalität wieder zu nutzen, drücken Sie erneut gleichzeitig auf die „WIFI“-Taste und die „TIMER“-Taste, um die WIFI-Verbindung wiederherzustellen.

BITTE BEACHTEN SIE:

Nach dieser Aktion wird das Gerät nicht mehr automatisch eine Verbindung zu Ihrer Smart-App herstellen, es sei denn, Sie folgen den oben genannten Schritten erneut, um die WIFI-Funktionalität zu reaktivieren, oder Sie haben den Stecker aus der Steckdose gezogen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

LUFTDURCHSATZGESCHWINDIGKEIT

Mit der SPEED-Taste (NR-11 auf Seite D-6) startet der Luftreiniger standardmäßig im zweiten Modus. Durch mehrmaliges Drücken dieser Taste wechseln Sie zwischen den verschiedenen Lüftungsstufen. Es gibt fünf Lüftungsstufen und einen AUTO-MODUS, der durch ein sechstes Drücken aktiviert wird. Auf dem Display leuchtet dann das AUTO-Symbol (NR-10 auf Seite D-6) auf.

FARBENRING & AUTOMODUS

Im AUTO-MODUS (Sensormodus) passt der Luftreiniger die Lüftungsgeschwindigkeit automatisch anhand der gemessenen Anzahl von Feinstaubpartikeln an. Die Luftqualität wird auf zwei Arten angezeigt:

A. An der Oberseite des Displays wird die Luftqualität mit einem PM-Wert angegeben. Ein Wert zwischen 0 und 100 bedeutet, dass die Luftqualität gut ist, zwischen 101 und 200 mäßig, und ein Wert über 201+ deutet auf schlechte Luftqualität hin.

B. Der Farbenring auf der Vorderseite zeigt die Luftqualität in Farben an: Grün (0-100 PM) steht für gute Luftqualität, Orange (101-200 PM) für mäßige Luftqualität und Rot (201+ PM) für schlechte Luftqualität.


AUSSCHALTEN DES FARBENRINGS

In einigen Fällen kann es wünschenswert sein, den Farbenring auszuschalten, zum Beispiel nachts, wenn Sie sich nicht durch das Licht stören lassen möchten. Sie können den Farbenring auf zwei Arten ausschalten:

A. Über eine Tastenkombination. Halten Sie die UV-Taste und die SPEED-Taste drei Sekunden lang gleichzeitig gedrückt, um den Farbenring auszuschalten. Durch erneutes Drücken derselben Tastenkombination für drei Sekunden schalten Sie das Licht wieder ein.

B. Über die TUYA SMART APP. Aktivieren Sie die Smart-App und drücken Sie unten rechts auf „Einstellungen“. Drücken Sie dann auf den Schieberegler neben dem Wort „Licht“.

BEDIENUNGSANLEITUNG

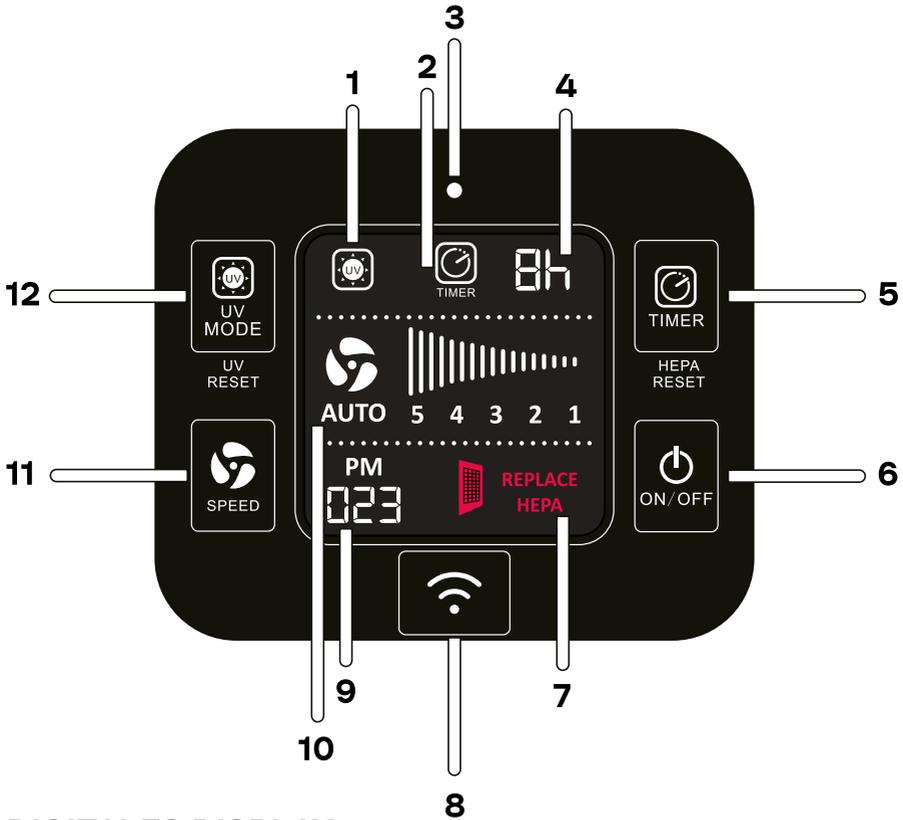

DIGITALES DISPLAY

1. UV-Indikations-Symbol
2. Timer-Indikations-Symbol
3. WIFI-Indikations-Symbol
4. Zeitangabe des eingestellten Timers
5. **TIMER-TASTE & HEPA-RESET-TASTE**
6. **EIN-/AUS-TASTE**
7. HEPA-Reset-Indikations-Symbol
8. **WIFI-TASTE**
9. PM2.5-Indikations-Symbol
10. Auto- und Geschwindigkeits-Symbole
11. **GESCHWINDIGKEITS-TASTE - SPEED**
12. **UV-TASTE - UV-MODUS**

FUNKTIONEN DES BILDSCHIRMS

ZEITSCHALTERFUNKTION - TIMER (5 auf Seite D-6)

Diese Funktion kann in jedem Modus verwendet werden. Mit dem Zeitschalter können Sie den Luftreiniger so einstellen, dass er für einen Zeitraum von 1 Stunde (1H) bis maximal 8 Stunden (8H) funktioniert. Durch Drücken der Timer-Taste können Sie die gewünschte Betriebsdauer auswählen. Sobald die Zeit eingestellt ist, leuchtet die Anzeigelampe des Timers auf. Der Timer zählt die Stunden herunter, bis der Luftreiniger automatisch ausschaltet. Wenn Sie die Timer-Taste erneut drücken, während 8 Stunden (8H) eingestellt sind, wechselt der Luftreiniger in den Standard-Dauerbetriebsmodus..

HEPA-FILTER ERSETZEN (NR-7 auf Seite D-6 REPLACE HEPA)

Wenn der HEPA-Filter ausgetauscht werden muss, leuchtet das HEPA-Filteraustausch-Indikatorlicht auf dem LCD-Bildschirm auf und blinkt weiter (7 REPLACE HEPA). Nach dem Austausch des HEPA-Filters können Sie den Austausch-Indikator zurücksetzen, indem Sie die HEPA-RESET-Taste (5) (auch TIMER-TASTE NR-6 auf Seite D-6) 10 Sekunden lang gedrückt halten.

Das Blinken der Lampe und ein eventuelles Summgeräusch hören dann auf. Während des normalen Betriebs des Luftreinigers hat das Drücken der HEPA-RESET-Taste keine Auswirkung.

UV-LAMPENFUNKTION (NR12 auf Seite D-6):

Die UV-Lampe, die dazu dient, schädliche Bakterien und Viren in der Luft zu neutralisieren, kann in jedem Modus des Geräts aktiviert werden. Drücken Sie die UV MODE-Taste (NR12 auf Seite D-6), um die UV-C-Lampe einzuschalten. Um die UV-C-Lampe auszuschalten, drücken Sie erneut die UV MODE-Taste. Nach dem Austausch der UV-C-Lampe ist es notwendig, diese zurückzusetzen. Dies geschieht, indem Sie die UV MODE-Taste einige Sekunden lang gedrückt halten.




REINIGEN ODER ERSETZEN DES HEPA-FILTER

REINIGUNG DES LUFTREINIGERS

Es wird empfohlen, den Luftreiniger mindestens einmal pro Monat zu reinigen. Das externe Vor-/Aktivkohlefilter, das am HEPA-Filter befestigt ist, sollte ebenfalls monatlich gereinigt werden. Abhängig von Umgebungsfaktoren kann es notwendig sein, dies öfter zu tun. Das HEPA-Filter selbst hat je nach Nutzung eine Lebensdauer von etwa 6 bis 8 Monaten. Bei der Verwendung des Luftreinigers in Umgebungen mit Rauch oder in der Nähe von Holzöfen kann die Lebensdauer des Filters auf 3 bis 5 Monate verkürzt werden. Es ist ratsam, das Filter regelmäßig zu überprüfen; wenn das Filter pechschwarz ist, sollte es ersetzt werden und nicht gewartet werden, bis das HEPA-Ersatz-Indikatorlicht aufleuchtet.

REINIGEN ODER AUSTAUSCHEN DES FILTERS

1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Drücken Sie die Verriegelungs- und Entriegelungstaste und entfernen Sie anschließend die Rückseite des Geräts Abb. 1A.
3. Nehmen Sie das HEPA-Filter heraus Abb. 1B.
4. Entnehmen Sie das Vorfilter aus dem Gerät und reinigen Sie es mit der Bürstenaufsatz Ihres Staubsaugers. Dies hilft dabei, Staub und Fusseln zu entfernen
5. Verwenden Sie ein sauberes, weiches und leicht feuchtes Tuch, um das Innere des Gehäuses zu reinigen.
6. Nach der Reinigung setzen Sie das Filter wieder an seinen Platz und befestigen Sie auch die Rückseite des Geräts erneut Abb. 1C

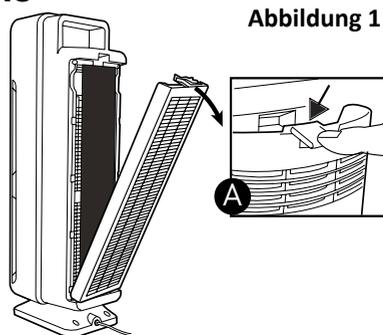

AUSTAUSCH DES HEPA-FILTERS

Wenn das HEPA-Filter schwarz geworden ist oder das Symbol HEPA replace auf dem Display aufleuchtet, sollten Sie es durch ein neues HEPA-Filter ersetzen. Achten Sie dabei genau auf die Richtung des Pfeils auf dem Filter, um es korrekt im Luftreiniger zu platzieren. Das alte HEPA-Filter muss in den grauen Müllcontainer entsorgt werden. Das HEPA-Filter ist nicht waschbar oder wiederverwendbar, wenn es grau oder schwarz geworden ist.

ZURÜCKSETZEN DES HEPA-FILTERS

Nach dem Austausch des HEPA-Filters können Sie den Austausch-Indikator zurücksetzen, indem Sie die HEPA RESET-Taste (gleichzeitig die TIMER-TASTE NR-6 auf Seite D-6) 10 Sekunden lang gedrückt halten

AUSWECHSELN DER UV-C-LAMPE

VERVANGEN VAN DE UV-C LAMP





1. Entfernen Sie die Rückabdeckung des Gehäuses, indem Sie zuerst die Verriegelungs- und Entriegelungstaste drücken und dann die Abdeckung nach hinten ziehen. Siehe **Abb. 2A**.

2. Entfernen Sie jetzt das 2-in-1 HEPA- und Aktivkohlefilter. Siehe **Abb. 2B**.

3. Verwenden Sie einen Philips-Schraubendreher, um die zwei Schrauben zu lösen und den UV-C-Metallschild zu entfernen. Siehe **Abb. 2C**.

4. Entfernen Sie die UV-C-Lampe vorsichtig, indem Sie sie gerade zu sich hinziehen, wobei Sie ein sauberes Tuch oder Taschentuch verwenden (**Abb. 2D**). Setzen Sie dann die neue Lampe ein und befestigen Sie das UV-C-Metallschild wieder mit den Schrauben. Setzen Sie alle Filter wieder an ihren Platz und schalten Sie das Gerät ein.

Abbildung 2

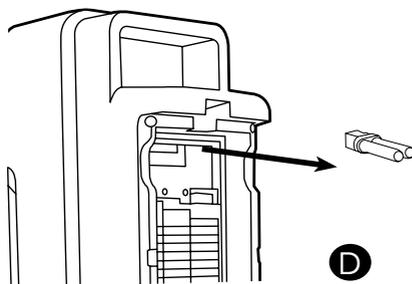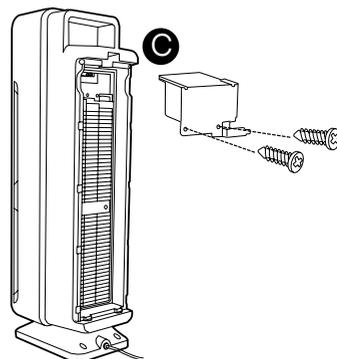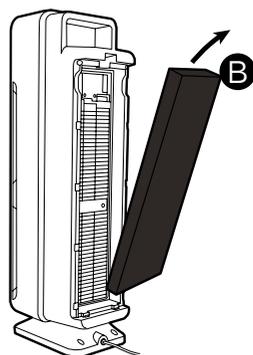

ZURÜCKSETZEN DER UV-C-LAMPE

Beim ersten Gebrauch nach dem Austausch der Lampe ist es notwendig, einen Reset durchzuführen. Dies tun Sie, indem Sie die UV MODE-Taste (12 auf Seite D-6) einige Sekunden lang gedrückt halten. Nach dieser Aktion wird das UV-C-Indikations-Symbol aufhören zu blinken..

ZURÜCKSETZEN ÜBER DIE SMART-APP

Es ist möglich, sowohl das HEPA-Filter als auch die UV-C-Lampe über die Smart-App zurückzusetzen. Öffnen Sie dazu die App auf Ihrem Telefon, wählen Sie den bereits installierten Luftreiniger aus und gehen Sie zu den Einstellungen. Um das HEPA-Filter zurückzusetzen, klicken Sie auf „Reset filter“ und bestätigen Sie anschließend den Reset.

Die UV-C-Lampe kann zurückgesetzt werden, indem Sie auf „UV-Reset“ klicken.

GARANTIE & TECHNISCHE DATEN

2 JAHRE GARANTIE UND AUSNAHMEN

Progenion bietet eine zweijährige Garantie auf dieses Produkt, gültig ab dem Kaufdatum, die Herstellungs- und Materialfehler abdeckt. Im Falle eines Defekts sollten Sie sich zunächst an die Partei wenden, die das Produkt geliefert hat. Für weitere Unterstützung können Sie auch unsere Website www.progenion.com besuchen. Bewahren Sie Ihren originalen Kaufbeleg und die Verpackung auf, da diese für den Transport bei einer Garantieforderung benötigt werden könnten.

Bitte beachten Sie, dass diese Garantie keine Schäden abdeckt, die durch Unfälle, Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch im Widerspruch zu dieser Anleitung oder das Nichtbefolgen der Wartungsempfehlungen verursacht wurden. Eine sorgfältige Befolgung der Anleitung und der Wartungsanweisungen ist wesentlich, um Anspruch auf diese Garantie geltend machen zu können.

MODELL: PR-955S-UV

Filterbereich:	50m ² /110m ³
Ventilatorstufen:	5 Ventilationsgeschwindigkeiten
Spannung:	230V/50Hz.
Maximaler Stromverbrauch:	52W / 5UV-C
Ionenemission:	10.000.000 Ionen/CM ³ (ozonfrei)
Abmessungen:	23 cm x 17,8 cm x 70 cm
WI-FI:	JA, 2,4 GHz
Garantie:	2 Jahre
Hergestellt in China	
Kennzeichnungen:	CE, Rohs

IMPORTEURDATEN

Firmenname:	Progenion B.V.
Adresse:	Ambachtstraat 2
Postleitzahl:	7622 AP
Ort:	Borne
Land:	Niederlande
Telefon:	0031748511901
E-Mail:	info@progenion.nl

ENTSORGUNG BITTE BEACHTEN!



Dieses Produkt ist mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass ausgediente elektrische und elektronische Geräte nicht zusammen mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für diese Produkte besteht ein separates Sammelsystem.

FEHLER UND LÖSUNGEN

DIE LED-FARBEN BLEIBEN ORANGE ODER ROT

Wenn der Farbenring des Sensors kontinuierlich orange oder rot bleibt, kann dies durch externe Faktoren wie Weihrauch oder Ultraschallnebel von Geräten wie Luftbefeuchtern oder Aromadiffusern verursacht werden. Diese Feinstaubpartikel führen dazu, dass der Farbenring aktiv im orangen oder roten Modus bleibt, aufgrund des konstanten Zuflusses.

Um den Sensor wieder normal funktionieren zu lassen, entfernen Sie die Weihrauchquelle und schalten Sie alle Luftbefeuchter oder Aromadiffuser aus. Der Sensor sollte dann innerhalb weniger Minuten zu seiner normalen Funktion zurückkehren.

FEHLERBEHEBUNG NACH DEM AUSTAUSCH DES HEPA- ODER UV-C-FILTERS

Wenn der Luftreiniger nach dem Austausch des HEPA- oder UV-C-Filters nicht angeht, führen Sie die folgenden Überprüfungen durch:

1. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben der Metallschutzabdeckung der UV-C-Lampe fest angezogen sind.
2. Überprüfen Sie, ob der HEPA-Filter korrekt eingesetzt ist.
3. Vergewissern Sie sich, dass die äußere Schutzabdeckung richtig zurückgesetzt wurde.
4. Probieren Sie eine andere Steckdose.

NOTIZEN

Platz für Notizen:

CE - ROHS & Konformitätserklärung

Firmenname: Progenion BV
Adresse: Ambachstraat 2
Postleitzahl: 7622AP
Ort: Borne
Telefonnummer: 0031(0)74 8511901
Land: Niederlande
Internet: www.progenion.com
E-Mail: Info@progenion.com

**PPRODUKTMODELL:
PR-955S-UV**

**PRODUKTBESCHREIBUNG
LUFTREINIGER MIT IONISATOR, HEPA-FILTER UND UV-C**

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN

CE:
Test report No.....
IEC:
IEC:

According Directive 2014/35/EU
ROHS Directive 2011/65/EU Report NR.....

**Hiermit erkläre ich, dass das Produkt den Anforderungen der
EU-Richtlinien entspricht und der oben genannten Erklärung ent-
spricht.**

Borne: 01-01-2024

Name: R.Doo

Signature:





EN

PROGENION PR-955S-UV
GEBRUIKSAANWIJZING

PROGENION PR-955S-UV
USER MANUAL

PROGENION PR-955S-UV
BEDIENUNGSANLEITUNG

SMART AIR PURIFIER WITH
HEPA FILTER, IONIZER, AND UV-C



PLEASE READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

Read and follow all instructions.
Keep these instructions in a safe place for future reference.
Do not allow anyone who has not read these instructions to
assemble, activate, adjust, or operate this product.

Always check first if there is a newer version of
this manual available at **www.progenion.com**.

V1.0

USER MANUAL

IMPORTANT!

Read the safety instructions and this manual before using the new air purifier. Use the air purifier only as described in this manual. Keep this manual in a readily accessible place for future reference after reading.

Thank you for purchasing this original Progenion HEPA air purifier with ionizer and UV-C. We are glad that you have taken an important step in improving the air you breathe. Your ionic HEPA air purifier is a premium device that offers a 2-year warranty from the date of purchase. Enjoy your air purifier and visit our website for more new products and information: www.progenion.com

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT NOTICE & TABLE OF CONTENTS N-1	E-1
SAFETY INSTRUCTIONS	E-2
OPERATING INSTRUCTIONS	E-3
HOW THE SYSTEM WORKS	
INSTALLATION AND SETUP	
TURNING ON AND OFF	
OPERATING INSTRUCTIONS	E-4
WIFI CONNECTION & SMART APP	
TURNING OFF WIFI	
OPERATING INSTRUCTIONS	E-5
VENTILATION SPEED	
AAUTO MODE (SENSOR MODE)	
TURNING OFF THE COLOR RING	
DISPLAY FEATURES	E-7
TIMER FUNCTION	
REPLACING THE HEPA FILTER	
UV-LAMP FUNCTION	
CLEANING & MAINTENANCE	E-8
CLEANING THE AIR PURIFIER	
CLEANING OR REPLACING THE HEPA FILTER	
REPLACING THE HEPA FILTER	
RESETTING THE HEPA FILTER	
REPLACING THE UV-C LAMP	E-9
REPLACING THE UV-C LAMP	
RESETTING VIA THE SMART APP	
RESETTING THE UV-C LAMP	
WARRANTY & TECHNICAL INFORMATION	E-10
2-YEAR Warranty and Exclusions	
DISPOSAL	
MODEL: PR-955S-UV	
IMPORTER DETAILS	
TROUBLESHOOTING, SOLUTIONS	E-11
NOTES	E-12

SAFETY INSTRUCTIONS

- This machine is intended solely for air purification. Any change in its intended use invalidates the CE marking.
- Always ensure the room is well ventilated.
- Do not let children play with packaging components (such as plastic bags).
- Do not use the air purifier outdoors.
- Do not use the air purifier in bathrooms or other humid spaces, and not in areas where there is a high likelihood of gas formation or where gas cylinders are stored.
- Place the air purifier at least 2 meters away from a heat source such as a heater or wood stove, and ensure that the housing does not become too hot.
- The plug should fit in the socket in one way only. If it does not fit initially, try plugging it in the opposite way. If it still does not fit, seek help from qualified personnel and do not attempt to modify it yourself.
- Turn off the system before removing the plug from the socket.
- Cleaning of the system should only be done after unplugging it.
- Never touch internal components, such as electrodes, with any foreign object.
- Never open the casing of the air purifier while it is in operation. This could negate the effectiveness of the device and lead to serious accidents.
- Ensure that the system's wiring does not lie on a heated surface.
- Do not use the device if you notice that the plug or wiring is damaged. Only qualified personnel are authorized to perform repairs on the system.
- Never use the wiring of the device to lift, drag, or move the air purifier. Also, avoid routing the wiring over sharp objects or corners to prevent damage.
- When unplugging from the socket, grasp the plug firmly. Do not pull on the wiring to remove the plug.
- To avoid electrical hazards, do not immerse the air purifier in water or other liquids. Do not use the air purifier near water.
- Keep loose clothing, dangling long hair, jewelry, etc., away from the openings of the air purifier. Do not place anything on top of the air purifier.
- Never touch the air purifier with wet hands.
- Parental or adult supervision is necessary when using the air purifier in the presence of children, pets, or persons with limitations.
- This system should be regularly inspected and cleaned to prevent an accumulation of dust particles in the system.
- Do not use this device with a programmable timer or any other device that automatically turns the device 'On'.

OPERATING INSTRUCTIONS

HOW DOES THE SYSTEM WORK?

The air purifier with HEPA filter and ionizer helps remove harmful substances from the air and refresh it with clean air. Additionally, the UV-C lamp can effectively kill harmful bacteria and various viruses.

As a result, the air is refreshed, contributing to a healthier and cleaner living environment.

INSTALLATION AND SETUP

1. Choose a sturdy, flat surface for placing the device. Ensure that the device is at least 30 centimeters away from walls or surrounding furniture to guarantee optimal air circulation. Place the air purifier in a dry location, not in direct sunlight, and maintain at least 2 meters distance from heat sources such as radiators or wood stoves.

2. Remove the back cover, take the filter out of the packaging, and place it back into the housing. (see also page N-8). Do not let children play with parts of the packaging (such as plastic bags) but dispose of them immediately.

3. Ensure that the vents are not blocked.

4. Plug the device into the socket (230V). When moving the air purifier, always first remove the plug from the socket and then lift the air purifier by the carrying handle on the back.

OPERATION

The operation of the air purifier is done manually with the control buttons on the device (N-4) or via the TUYA SMART APP, which can be downloaded from the app or play store.

TURNING ON AND OFF

Turn on the air purifier by pressing the On/Off button (ON/OFF).

Turn off the device by pressing this button again

(NR-6 on page N-6). When the air purifier is turned on, the display lights up.

The device now operates in the second mode and the

negative ion generator starts to work. It is not possible to turn off the

ionization mode. However, turning off the ions is possible with the smart app.

UV-C ON AND OFF

By pressing the UV MODE button (NR 12 on page E-6), you activate the germicidal UV-C lamp. The UV icon then lights up on the display.

After replacing the UV-C lamp, you need to reset it by holding down the UV MODE button for a few seconds.

OPERATING INSTRUCTIONS

WIFI CONNECTION & SMART APP

To connect the air purifier to a smart app, first install the TUYA SMART app. This can be found in the App Store or Google Play Store. You can also download it using this QR CODE:

After installation on your phone or tablet, open the app and read the terms and conditions. If you agree, tick this option and click next.

You can choose to ‘Try as Guest’ by clicking on “try as guest” and then on ‘continue’. To add a device, click on the plus icon or the ‘add a device’ button, located at the top right in the app.



Then hold down the ‘WIFI’ BUTTON (NR 8 on page E-6) on the air purifier for 3 seconds. The air purifier will then enter network configuration status. 3-5 seconds later, the WIFI indicator turns GREEN, turns off after 0.5 seconds, lights up again after 0.5 seconds, and blinks frequently.

In the TUYA APP, the air purifier PR-955S-UV will now appear in the list; select it and click on “ADD.” Then enter your network name and password. After these steps, the air purifier is connected to the smart app, and you can control it via the app.

TURNING OFF WIFI

If you choose not to use the smart app feature, you can deactivate the WIFI connection of the air purifier. Follow these steps:

1. Hold down the ‘WIFI’ button and the ‘TIMER’ button simultaneously for 3 seconds.
2. The WIFI indicator light will change to yellow/orange. This indicates that the WIFI function is turned off and the air purifier is no longer connected to the smart app.
3. If you decide to use the smart app functionality again at a later time, press the ‘WIFI’ button and the ‘TIMER’ button simultaneously again to restore the WIFI connection.

NOTE

After this action, the device will not automatically connect to your smart app unless you follow the above steps again to reactivate the WIFI functionality or if you have unplugged the device from the power outlet.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

VENTILATION SPEED

With the **SPEED** button (NR-11 on page E-6), the air purifier starts by default in the second mode. By pressing this button multiple times, you can switch between different ventilation modes. There are five ventilation modes and an **AUTO MODE**, which is activated by pressing a sixth time. The **AUTO** icon (NR-10 on page E-6) then lights up on the display.

COLOR RING & AUTO MODE

In **AUTO MODE** (sensor mode), the air purifier automatically adjusts the ventilation speed based on the measured number of particulate matter. The air quality is displayed in two ways:

A. At the top of the display, the air quality is indicated with a PM value. A value between 0 and 100 means the air quality is good, between 101 and 200 moderate, and a value above 201+ indicates poor air quality.

B. The color ring on the front displays the air quality in colors: Green (0-100 PM) for good air quality, Orange (101-200 PM) for moderate air quality, and Red (201+ PM) for poor air quality.

TURNING OFF THE COLOR RING


In some cases, it may be desirable to turn off the color ring, for example, at night if you do not want to be disturbed by the light.

You can turn off the color ring in two ways:

A. Via a button combination. Hold the **UV** button and the **SPEED** button together for three seconds to turn off the color ring. By pressing the same button combination again for three seconds, you can turn the light back on.

B. Via the **TUYA SMART APP**. Activate the smart app and press 'settings' at the bottom right. Then press the slider next to the word 'Light'.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

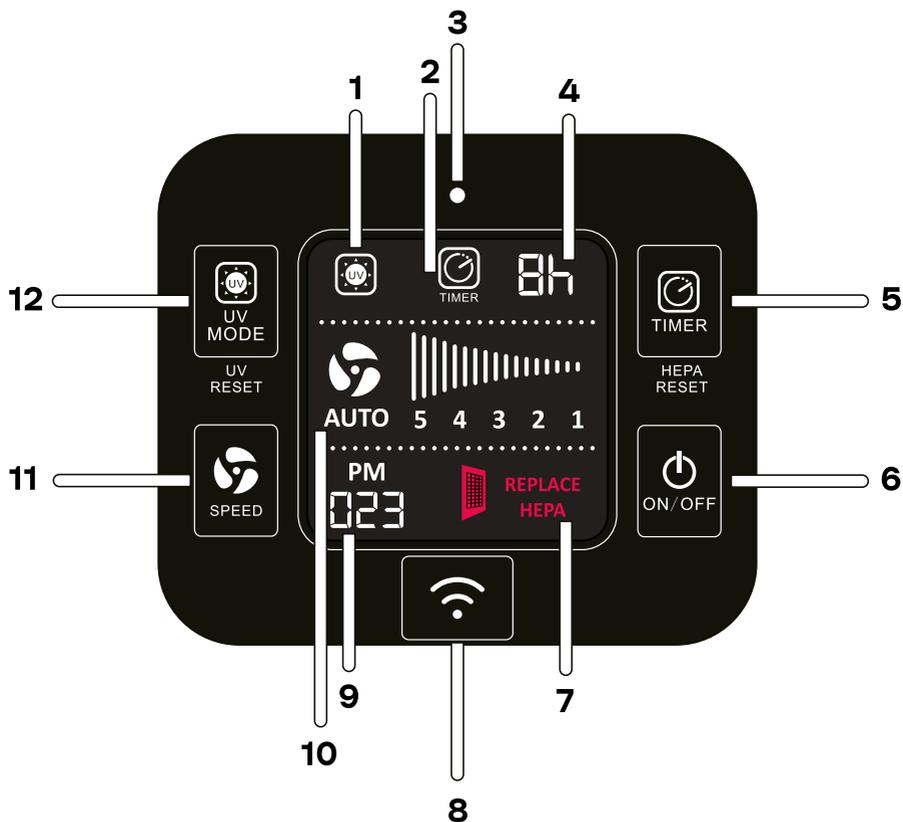

DIGITAL DISPLAY

1. UV INDICATOR ICON
2. TIMER INDICATOR ICON
3. WIFI INDICATOR ICON
4. TIME DISPLAY OF THE SET TIMER
5. TIMER BUTTON & HEPA RESET BUTTON
6. ON/OFF BUTTON
7. HEPA RESET INDICATOR ICON
8. WIFI BUTTON
9. PM2.5 INDICATOR ICON
10. AUTO AND SPEED ICONS
11. SPEED BUTTON - SPEED
12. UV BUTTON - UV MODE

DISPLAY FUNCTIONS

TIMER FUNCTION (NR-5 ON PAGE E-6):

This function can be used in any mode. With the timer, you can set the air purifier to operate for a period of 1 hour (1H) up to a maximum of 8 hours (8H). By pressing the Timer button, you can select the desired duration of operation. Once the time is set, the timer indicator light will illuminate. The timer counts down the hours until the air purifier automatically turns off. If you press the Timer button again when 8 hours (8H) is set, the air purifier will switch to the standard continuous mode.

REPLACE HEPA FILTER (NR-7 ON PAGE E-6 REPLACE HEPA)

When the HEPA filter needs replacing, the HEPA filter replacement indicator on the LCD screen will light up and continue to blink (7 REPLACE HEPA). After replacing the HEPA filter, you can reset the replacement indicator by holding down the **HEPA RESET** button (5) (also the **TIMER BUTTON** NR-6 on page E-6) for 10 seconds.

The blinking of the light and any buzzing noise will then stop. During normal operation of the air purifier, pressing the **HEPA RESET** button will have no effect.

UV-LAMP FUNCTION (NR-12 ON PAGE E-6)

The UV lamp, designed to neutralize harmful bacteria and viruses in the air, can be activated in any mode of the device. Press the **UV MODE** button (NR-12 on page N-6) to turn on the UV-C lamp. To turn off the UV-C lamp, press the **UV MODE** button again. After replacing the UV-C lamp, it is necessary to reset it. This is done by holding the **UV MODE** button for several seconds.




CLEANING & REPLACING THE HEPA FILTER

CLEANING THE AIR PURIFIER

It is recommended to clean the air purifier at least once a month. The external Pre-/Carbon filter, which is attached to the HEPA filter, should also be cleaned monthly. Depending on environmental factors, it may be necessary to clean it more frequently. The HEPA filter itself, depending on usage, has a lifespan of about 6 to 8 months. When using the air purifier in environments with smoke or near wood stoves, the lifespan of the filter can be reduced to 3 to 5 months. It is advisable to regularly check the filter; if the filter is pitch black, it should be replaced and not wait until the HEPA replacement indicator light comes on.

CLEANING OR REPLACING THE FILTER

1. Turn off the device and unplug it from the outlet.
2. Press the lock and unlock button, then remove the back of the device **Img. 1A**.
3. Remove the HEPA filter **Img. 1B**.
4. Take the pre-filter out of the device and clean it with the brush attachment of your vacuum cleaner. This helps remove dust and lint.
5. Use a clean, soft, and slightly damp cloth to clean the inside of the housing.
6. After cleaning, put the filter back in place and reattach the back of the device **Img. 1C**.

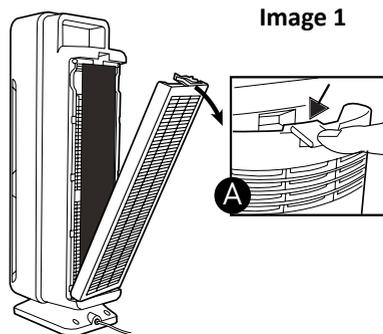

REPLACING THE HEPA FILTER

When the HEPA filter turns black or the HEPA replace icon lights up on the display, it needs to be replaced with a new HEPA filter. Pay attention to the direction of the arrow on the filter to correctly place it in the air purifier. The old HEPA filter should be disposed of in the gray container. The HEPA filter cannot be washed or reused when it has turned gray or black.

RESETTING THE HEPA FILTER

After replacing the HEPA filter, you can reset the replacement indicator by holding down the **HEPA RESET** button (also the **TIMER BUTTON NR-6** on page E-6) for 10 seconds.

VERVANGEN VAN DE UV-C LAMP

REPLACING THE UV-C LAMP



1. VRemove the rear cover of the housing by first pressing the lock and unlock button, then pulling the cover backwards. See **Img 2A**.

2. Now remove the 2-in-1 HEPA and carbon filter. See **Img .2B**.

3. Use a Phillips screwdriver to loosen the two screws and remove the UV-C metal shield. See **Img. 2C**.



4. Carefully remove the UV-C lamp by pulling it straight towards you, using a clean cloth or tissue (**Img. 2D**). Then install the new lamp and reattach the UV-C metal shield with the screws. Replace all filters in their proper place and turn on the machine.

Image 2

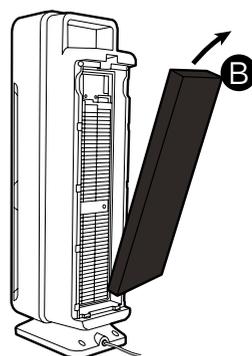

RESETTING THE UV-C LAMP

Upon first use after replacing the lamp, it is necessary to perform a reset. Do this by holding down the **UV MODE** button (12 on page E-6) for several seconds. After this action, the UV-C indicator icon will stop blinking.

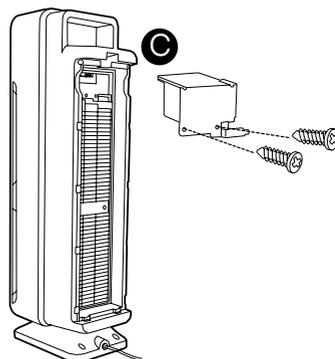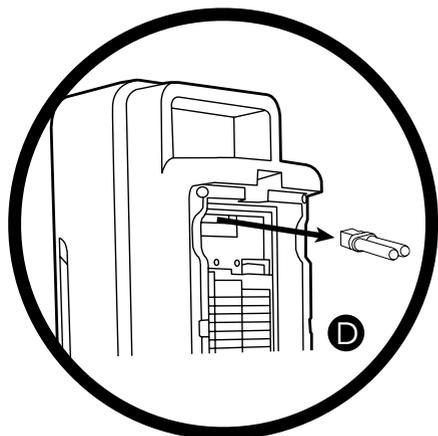

RESETTING VIA THE SMART APP

It is possible to reset both the HEPA filter and the UV-C lamp via the smart app. To do this, open the app on your phone, select the already installed air purifier, and go to the settings. To reset the HEPA filter, click on 'reset filter' and then confirm the reset. The UV-C lamp can be reset by clicking on 'UV Reset'.

WARRANTY & TECHNICAL SPECIFICATIONS

2-YEAR WARRANTY AND EXCLUSIONS

Progenion provides a two-year warranty on this product, effective from the date of purchase, covering manufacturing and material defects. In case of a defect, you should initially contact the supplier of the product. For further support, you can also visit our website at www.progenion.com. Keep your original purchase receipt and the packaging, as they may be required for transportation in the event of a warranty claim.

Please note, this warranty does not cover damage caused by accidents, misuse, improper use contrary to this manual, or failure to follow the maintenance advice. Careful adherence to the manual and maintenance instructions is essential to be eligible for this warranty.

MODEL: PR-955S-UV

Filter Range:	50m ² /110m ³
FAN:	5 ventilation speeds
Voltage:	230V/50Hz.
Max Power Consumption:	52W / 5UV-C
Ion Emission:	10,000,000 Ions/CM3 (Ozone Free)
Dimensions:	23 cm x 17.8 cm x 70 cm
WI-FI:	YES, 2.4Ghz
Warranty:	2 years
Production:	Made in China
Markings:	CE, Rohs

IMPORTER DETAILS

COMPANY NAME:	PROGENION B.V.
ADDRESS:	AMBACHTSTRAAT 2
POSTAL CODE:	7622 AP
CITY:	BORNE
COUNTRY:	NETHERLANDS
PHONE:	0031748511901
EMAIL:	INFO@PROGENION.NL

WASTE DISPOSAL ATTENTION!



This product is marked with the symbol of a crossed-out waste bin. This means that discarded electrical and electronic equipment should not be disposed of with regular household waste. There is a separate collection system for these products.

TROUBLESHOOTING & SOLUTIONS

THE LED COLORS REMAIN ORANGE OR RED

If the sensor's color ring continuously remains orange or red, this can be caused by external factors such as incense or ultrasonic mist from devices like humidifiers or aroma diffusers. These particulate matters cause the color ring to stay active in orange or red mode due to constant emission.

To return the sensor to normal functioning, remove the source of incense and turn off any humidifiers or aroma diffusers. The sensor should return to normal operation within a few minutes.

TROUBLESHOOTING AFTER REPLACING HEPA OR UV-C FILTER

If the air purifier does not turn on after replacing the HEPA or UV-C filter, perform the following checks:

1. Ensure that the screws of the UV-C lamp's metal protective cover are tightly secured.
2. Check if the HEPA filter is correctly positioned.
3. Make sure that the outer protective cover is properly reattached.
4. Try a different power outlet.

NOTES

Space for notes:



CE - ROHS & Declaration of Conformity

Company Name: Progenion BV
Address: Ambachstraat 2
Postal Code: 7622AP
City: Borne
Phone Number: 0031(0)74 8511901
Country: Netherlands
Website: www.progenion.com
Email: Info@progenion.com

PRODUCT MODEL

PR-955S-UV

PRODUCT DESCRIPTION

AIR PURIFIER WITH IONIZER, HEPA FILTER, AND UV-C

Regulatory Requirement

CE:

Test report No.....

IEC:

IEC:

According Directive 2014/35/EU

ROHS Directive 2011/65/EU Report NR.....

I hereby declare that the product meets the requirements stated in the EU directives and conforms to the above-mentioned declaration.

Borne: 01-01-2024

Name: R.Doornbos

Signature: